地球の未来を自然と共に

ニプロ パラソイラー EPSシリーズ（30～56ps）

無反転全層破砕！透排水性の向上！植物の根域拡大！

キャスター付スタンド標準装備

EPS400

EPS400-K

●作業深さ
〈最大〉40cm

●全幅
〈最小〉1,740mm
（EPS400-Kは1,880mmで固定）
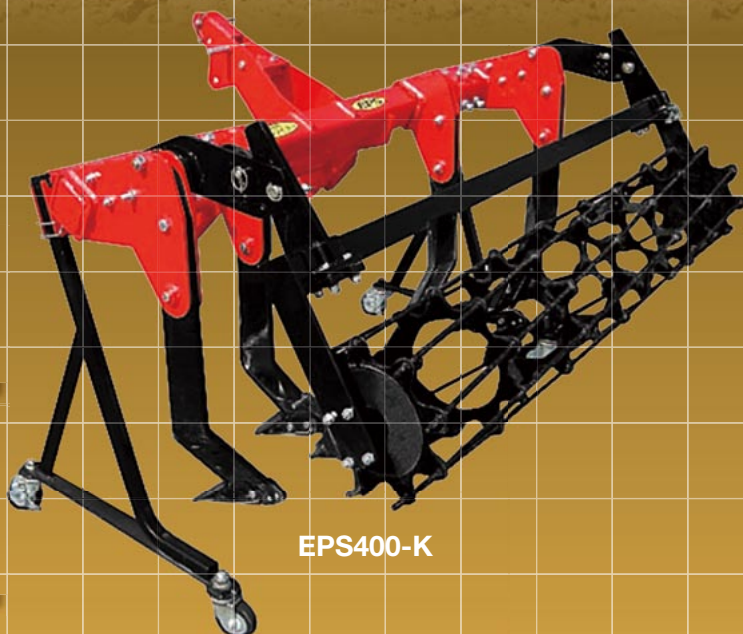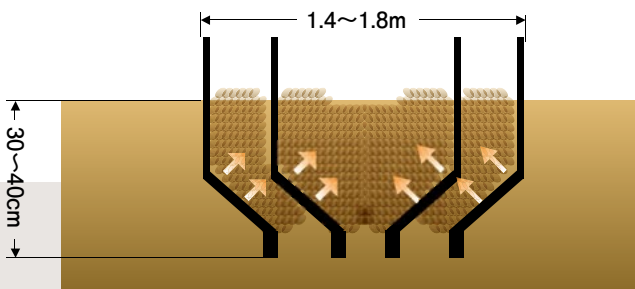
無反転全層破砕

土を反転させず上方へ動かす「くの字型ナイフ」により、下層の土を上げず土壌を膨軟にし、透排水性の向上になります。

〈硬度計を使用して測定した圃場の硬度〉

施工前

施工後

軟らかさ(MPa)
- 0.49 以下
- 0.50-0.99
- 1.00-1.49
- 1.5 以上
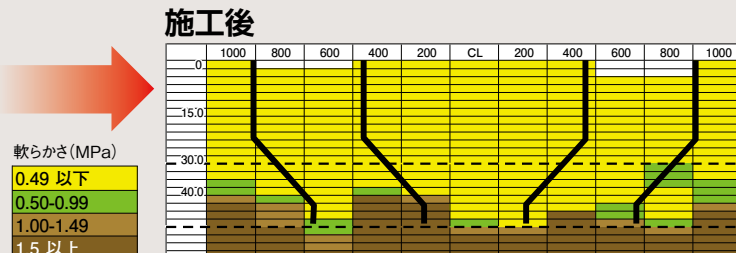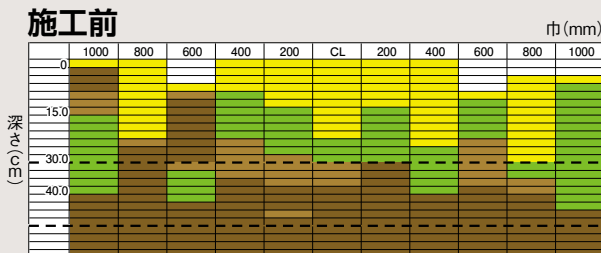
※一般的に 1,5MPa 以下の圃場では、作物の根の張りを妨げないと言われています。

可変機構マスト

可変機構マストの採用により、リフト量を上げられますので、圃場間の移動が容易です。

■収穫調査例

ピーマン(北海道南幌町) (kg/10a)

	収穫月	秀品	優品	S	計	秀品率
パラソイラー無施工	6月	150	131	0	281	53.3%
	7月	563	656	0	1,219	46.1%
	8月	581	769	0	1,350	43.1%
	9月	769	956	0	1,725	49.4%
	10月	563	619	206	1,388	41.5%
	計	2,625	3,131	206	5,963	44.0%
パラソイラー施工	6月	281	113	0	394	71.4%
	7月	825	881	0	1,706	48.3%
	8月	525	713	0	1,238	42.4%
	9月	806	713	0	1,519	53.1%
	10月	825	863	225	1,913	43.1%
	計	3,263	3,281	225	6,769	48.2%
施工/無施工(%)	6月	188	86	—	140	134
	7月	147	134	—	140	105
	8月	90	93	—	92	98
	9月	105	75	—	88	107
	10月	147	139	109	138	104
	計	124	105	109	**114**	**109**

収量で114%、品質で109%の改善!!

シャーボルト

ナイフを留めている下段のボルトはシャーボルトを使用。
土中の異物の衝撃による過負荷から本体を守ります。

多彩なオプション

※リフター装着には別途ボルト・ナットが必要になります。

型　式	コードNo.
転圧輪(K仕様標準装備)	P397 910000
OSキット	P397 902000
ゲージ輪キット(1台分)	P397 903000
弾丸キット　φ80(1ヶ)	P198 904000
弾丸キット　φ100(1ヶ)	P198 905000
リフター(1ヶ)	P841 114000

◎リフター

沈みがちなタイヤ跡を通常より多く持ち上げますので圃場を平にしやすくなります。(オプション)

■ 仕様諸元

型式・区分	全長 mm	全幅[※1] mm	全高 mm	適応馬力 kW(PS)	質量[※2] kg	連数	作業幅 cm	作業深さ cm	作業速度 km/h	作業能率 分/10a	装着方法
EPS400	720	1850	1270	22〜41.1 (30〜56)	205	4連	140〜180	30〜40	2〜5	9〜29	3点リンク JIS0大直装
EPS400-K	1220	1880			270		140〜170				

●末尾K仕様は転圧輪がセット　●EPS400は作業幅を縮めると最小幅1740mmになり、ハウス間口1.8mまで進入可能
※1　全幅は最大時の幅　※2　機体質量はスタンド無し(スタンド+25kg)

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　　社:〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所:〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194−5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所:〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所:〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所:〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所:〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所:〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所:〒708-1104 岡山県津山市綾部1764−2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所:〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134−10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所:〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389−1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http://www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

この印刷物は、大豆油インクおよび古紙配合率100%再生紙を使用しています。　'14.07.050KY250